


Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy  
Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253  
P.IVA 02412120301 Kapitał zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877  
[www.rollingcenter.com](http://www.rollingcenter.com) [progetti@rollingcenter.com](mailto:progetti@rollingcenter.com)

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod Rolling Center SpA | LPZ05080                                                                                                        |
| Kod skrócony           | SILENT P                                                                                                        |
| Opis produktu          | Wózek BASIC cichy do bram samonośnych 8 rolkowy ø50                                                             |
| Powłoka                | ocynk galwaniczny z żółtą pasywacją, średnia grubość powłoki cynkowej 13,2µm                                    |
| Wymiary                | Podstawa 190x140 – H 140                                                                                        |
| Materiał               | Rolki: ø50x12 poliamid podwyższonej oporności<br>Łożyska: 6201 (12x32x10)<br>Podstawa, rdzeń, osie: stal S235JR |
| Akcesoria              | -                                                                                                               |


Nośność

Maksymalny ciężar skrzydła = 450 kg

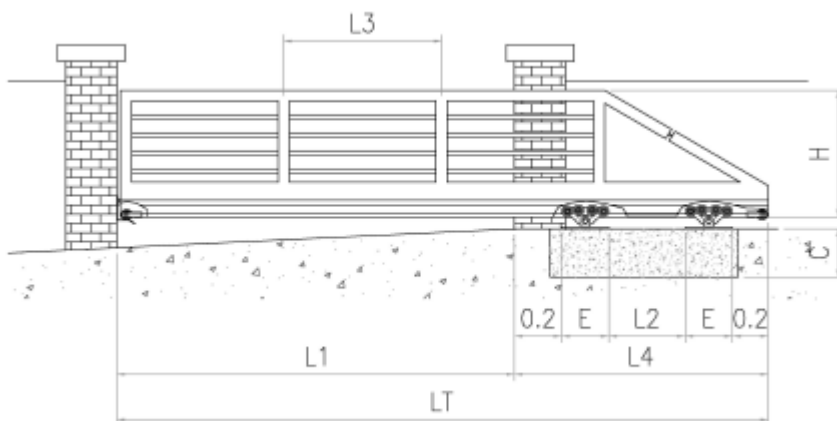

| L1  | L2  | L4   | L5   | LT  | E    | A   | B   | C   | GUIDA<br>ABBINATA | PESO MAX<br>CANCELLO Kg |
|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------------------|-------------------------|
| 3,0 | 0,9 | 1,66 | 0,19 | 4,7 | 0,19 | 1,8 | 0,6 | 0,5 | GIPI4RP           | 450                     |
| 4,0 | 1,2 | 1,96 | 0,19 | 6,0 | 0,19 | 2   | 0,6 | 0,5 | GIPI4RP           | 450                     |
| 5,0 | 1,5 | 2,26 | 0,19 | 7,3 | 0,19 | 2,3 | 0,8 | 0,5 | GIPI4RP           | 450                     |
| 6,0 | 1,8 | 2,56 | 0,19 | 8,6 | 0,19 | 2,6 | 0,8 | 0,5 | GIPI4RP           | 450                     |

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Serwisowanie                  | Regularne oczyszczanie rolek                               |
| Trwałość                      | 2.000.000 obrotów przy normalnych warunkach środowiskowych |
| Niezawodność i bezpieczeństwo | Tak                                                        |
| Ergonomia                     | Tak                                                        |
| Środowisko                    | Substancje wzbudzające duże obawy (SWHC) nie występują     |



Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA.  
Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu.  
Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej.