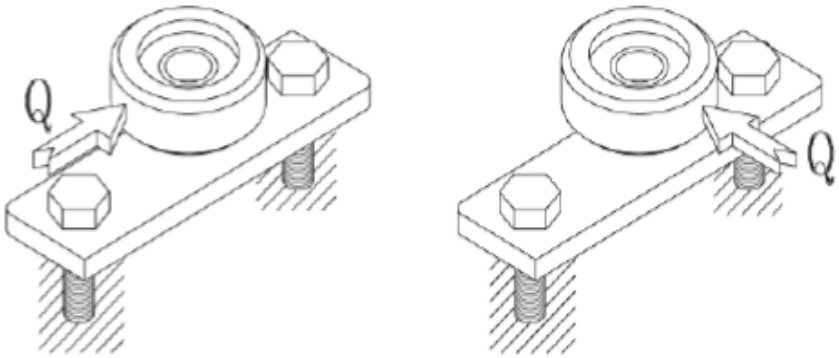
Rolling Center SPA SPECIAL ACCESSORIES FOR METAL GATES AND DOORS	Specyfikacja techniczna	

Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy
Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253
P.IVA 02412120301 Kapitał zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877
www.rollingcenter.com progetti@rollingcenter.com

Kod Rolling Center SpA	RP 80 23 P0
Kod skrócony	RNP80
Opis produktu	Rolka prowadząca nylonowa ø80x23 łożyskowana na podstawie
Powłoka	ocynk galwaniczny z żółtą pasywacją, średnia grubość powłoki cynkowej 13,2µm
Materiał	Rolka: nylon wysokiej gęstości PA6 biały Łożysko: 6204 2RS (20x47x14) Oś: stal 11SMnPb37 (AVP) Podstawa: stal S235JR (A37)
Akcesoria	58/80G / 58/8Z
Nośność	 Maksymalne obciążenie statyczne Q = 220kg Q = 110kg
Serwisowanie	Sprawdzenie połączeń śrubowych co 6 miesięcy
Trwałość	1.500.000 obrotów przy normalnych warunkach środowiskowych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Niezawodność i bezpieczeństwo	Tak
Ergonomia	Tak
Środowisko	Substancje wzbudzające duże obawy (SWHC) nie występują

Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA.
Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu.
Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej.