
Rolling Center SPA
SPECIAL ACCESSORIES FOR METAL GATES AND DOORS

Specyfikacja techniczna

Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy
Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253
P.IVA 02412120301 Kapitał zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877
www.rollingcenter.com progetti@rollingcenter.com

Kod Rolling Center SpA	RT1430I
Kod skrócony	1430 PSO
Opis produktu	Rolka o profilu O ø140x30 łożyskowana ze spawalnym wspornikiem i smarowalną osią
Powłoka	ocynk galwaniczny z żółtą pasywacją, średnia grubość powłoki cynkowej 13,2µm UNI EN 1670:2007 klasa 4 – bardzo wysoka odporność na korozję
Wymiary	Ø140x30, Profil jezdny Ø20
Materiał	Rolka: stal C45 Łożysko: 6204 (20x47x14), stal 100CR6 Podstawa i oś: stal S235JRG2C (A37)
Akcesoria	-
Nośność	460kg
Serwisowanie	Jeśli możliwe smarowanie wodoodpornym smarem litowy klasy NLGI 2 co 6 miesięcy
Trwałość	1.000.000 obrotów przy maksymalnym obciążeniu i normalnych warunkach środowiskowych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Niezawodność i bezpieczeństwo	Tak
Ergonomia	Tak
Środowisko	Substancje wzbudzające duże obawy (SWHC) nie występują

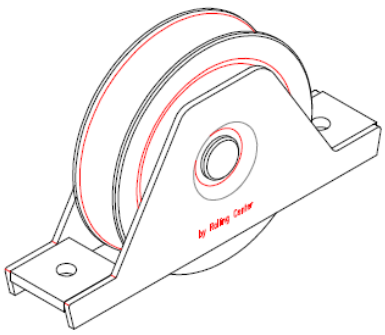

Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA.
Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu.
Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej.