
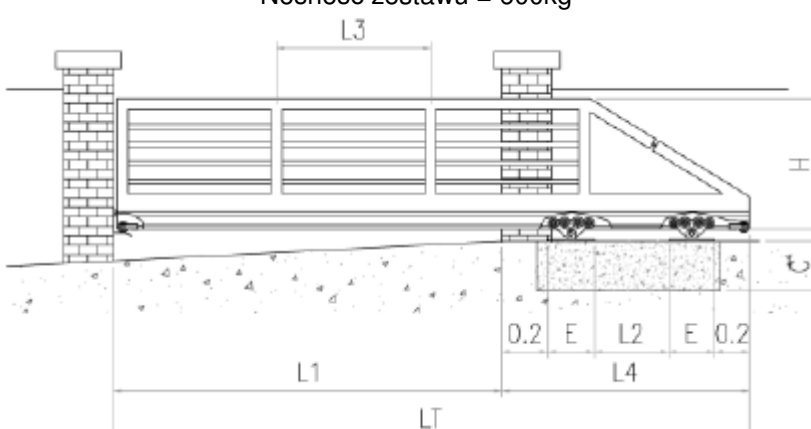


Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy
Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253
P.IVA 02412120301 Kapitał zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877
www.rollingcenter.com progetti@rollingcenter.com

Kod Rolling Center SpA	LI008080
Kod skrócony	CA4RSI
Opis produktu	Wózek do bram samonośnych 8 rolkowy $\varnothing 70$
Powłoka	INOX
Wymiary	Podstawa 300x150 – H 157
Materiał	Rolki: $\varnothing 70 \times 15$ INOX Łożyska: 6203 (17x40x12) Podstawa, rdzeń, osie: INOX
Akcesoria	-

Nośność	<p>Nośność zestawu = 600kg</p> 																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3 MAX</th> <th>L4</th> <th>LT</th> <th>H</th> <th>E</th> <th>PORTATA CAPACITY</th> <th>KG/M</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>PESO FONDAZIONE</th> </tr> <tr> <th>m</th> <th>m</th> <th>m</th> <th>m</th> <th>m</th> <th>m</th> <th>m</th> <th>kg</th> <th>Kg/m</th> <th>m</th> <th>m</th> <th>m</th> <th>kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>1,3</td> <td>1</td> <td>2,3</td> <td>6,3</td> <td>1</td> <td>0,3</td> <td>600</td> <td>95</td> <td>2,5</td> <td>0,6</td> <td>0,5</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,5</td> <td>1,5</td> <td>2,5</td> <td>7,5</td> <td>1</td> <td>0,3</td> <td>600</td> <td>80</td> <td>2,8</td> <td>0,6</td> <td>0,5</td> <td>2300</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1,8</td> <td>1,5</td> <td>2,8</td> <td>8,8</td> <td>1</td> <td>0,3</td> <td>600</td> <td>70</td> <td>3,2</td> <td>0,6</td> <td>0,5</td> <td>2750</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>2,4</td> <td>1,5</td> <td>3,4</td> <td>11,4</td> <td>1</td> <td>0,3</td> <td>600</td> <td>55</td> <td>3,7</td> <td>0,6</td> <td>0,5</td> <td>4250</td> </tr> </tbody> </table>													L1	L2	L3 MAX	L4	LT	H	E	PORTATA CAPACITY	KG/M	A	B	C	PESO FONDAZIONE	m	m	m	m	m	m	m	kg	Kg/m	m	m	m	kg	4	1,3	1	2,3	6,3	1	0,3	600	95	2,5	0,6	0,5	1500	5	1,5	1,5	2,5	7,5	1	0,3	600	80	2,8	0,6	0,5	2300	6	1,8	1,5	2,8	8,8	1	0,3	600	70	3,2	0,6	0,5	2750	8	2,4	1,5	3,4	11,4	1	0,3	600	55	3,7	0,6	0,5
L1	L2	L3 MAX	L4	LT	H	E	PORTATA CAPACITY	KG/M	A	B	C	PESO FONDAZIONE																																																																														
m	m	m	m	m	m	m	kg	Kg/m	m	m	m	kg																																																																														
4	1,3	1	2,3	6,3	1	0,3	600	95	2,5	0,6	0,5	1500																																																																														
5	1,5	1,5	2,5	7,5	1	0,3	600	80	2,8	0,6	0,5	2300																																																																														
6	1,8	1,5	2,8	8,8	1	0,3	600	70	3,2	0,6	0,5	2750																																																																														
8	2,4	1,5	3,4	11,4	1	0,3	600	55	3,7	0,6	0,5	4250																																																																														

Serwisowanie	Regularne oczyszczanie rolek
Trwałość	2.000.000 obrotów przy normalnych warunkach środowiskowych
Niezawodność i bezpieczeństwo	Tak
Ergonomia	Tak
Środowisko	Substancje wzbudzające duże obawy (SWHC) nie występują



Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA.
Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu.
Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej.