


Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy
 Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253
 P.IVA 02412120301 Capitale zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877
www.rollingcenter.com progetti@rollingcenter.com

Kod Rolling Center SpA	RT8026OS
Kod skrócony	826 PSO
Opis produktu	Rolka o profilu O $\varnothing 80 \times 26$ podwójnie łożyskowana ze spawalnym wspornikiem i smarowalną osią
Powłoka	ocynk galwaniczny z żółtą pasywacją, średnia grubość powłoki cynkowej $13,2\mu\text{m}$
Wymiary	$\varnothing 80 \times 26$, Profil jezdny $\varnothing 20$
Materiał	Rolka: stal C45 Łożysko: 6202 2RS (15x35x11), stal 100CR6 Podstawa i oś: stal S235JRG2C (A37)
Akcesoria	-
Nośność	280kg
Serwisowanie	Jeśli możliwe smarowanie wodoodpornym smarem litowy klasy NLGI 2 co 6 miesięcy
Trwałość	1.500.000 obrotów przy maksymalnym obciążeniu i normalnych warunkach środowiskowych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Niezawodność i bezpieczeństwo	Tak
Ergonomia	Tak
Środowisko	Substancje wzbudzające duże obawy (SWHC) nie występują

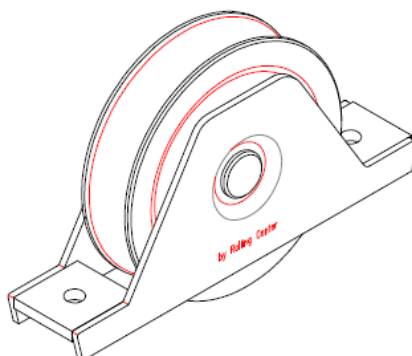

Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA.

Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu.

Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej.