
Rolling Center SPA
SPECIAL ACCESSORIES FOR METAL GATES AND DOORS

# Specyfikacja techniczna


Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy
Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253
P.IVA 02412120301 Kapitał zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877
www.rollingcenter.com progetti@rollingcenter.com

| | |
|---|---|
| Kod Rolling Center SpA | LT012082 |
| Kod skrócony | CA4RMS2 |
| Opis produktu | Wózek do bram samonośnych 8 rolkowy ø120 |
| Powłoka | ocynk galwaniczny z żółtą pasywacją, średnia grubość powłoki cynkowej 13,2µm |
| Wymiary | Podstawa 470x200 – H 247 |
| Materiał | Rolki: ø120x30 stal C45<br>Łożyska: 6005 2RS (25x47x12)<br>Podstawa, rdzeń, osie: stal S235JR |
| Akcesoria | - |
| Nośność | Nośność zestawu = 2200kg |

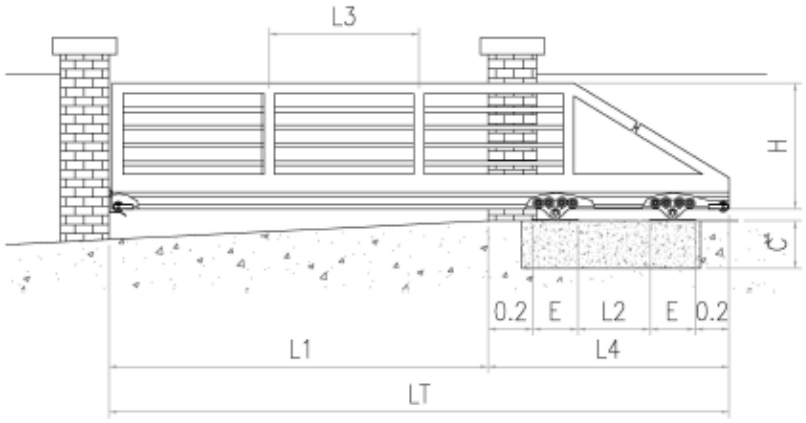


| L1 | L2 | L4 | L5 | LT | H | E | A | B | C | PESO MAX GATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | kg |
| **9,0** | 2,7 | 4,04 | 0,2 | 13,0 | 1,7 | 0,47 | 4,2 | 0,6 | 0,5 | 2200 |
| **10,0** | 3,0 | 4,34 | 0,2 | 14,3 | 1,7 | 0,47 | 4,2 | 0,6 | 0,5 | 2200 |
| **11,0** | 3,3 | 4,64 | 0,2 | 15,6 | 1,7 | 0,47 | 4,8 | 0,8 | 0,6 | 2150 |
| **12,0** | 3,6 | 4,94 | 0,2 | 16,9 | 1,7 | 0,47 | 4,8 | 0,8 | 0,6 | 2150 |
| **13,0** | 3,9 | 5,24 | 0,2 | 18,2 | 1,7 | 0,47 | 5,4 | 0,8 | 0,6 | 2150 |
| **14,0** | 4,2 | 5,54 | 0,2 | 19,5 | 1,7 | 0,47 | 5,4 | 0,8 | 0,6 | 2100 |
| **15,0** | 4,5 | 5,84 | 0,2 | 20,8 | 1,7 | 0,47 | 6 | 0,8 | 0,6 | 2100 |
| **16,0** | 4,8 | 6,14 | 0,2 | 22,1 | 1,7 | 0,47 | 6 | 0,8 | 0,6 | 2100 |
| **17,0** | 5,1 | 6,44 | 0,2 | 23,4 | 1,7 | 0,47 | 6 | 0,8 | 0,6 | 2100 |
| **18,0** | 5,4 | 6,74 | 0,2 | 24,7 | 1,7 | 0,47 | 6 | 0,8 | 0,6 | 2100 |

| | |
|---|---|
| Serwisowanie | Regularne oczyszczanie rolek |
| Trwałość | 2.000.000 obrotów przy normalnych warunkach środowiskowych |
| Niezawodność i bezpieczeństwo | Tak |
| Ergonomia | Tak |
| Środowisko | Substancje wzbudzające duże obawy (SWHC) nie występują |



Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA.
Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu.
Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej.